

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/wiertlo-do-stali-metalu-kobaltowe-hss-e-yg-1-fi-4-8-p-281.html>



# Wiertło do stali metalu kobaltowe HSS-E YG-1 Fi 4,8

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Dostępność       | Niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny  |
| Numer katalogowy | YG/DL105048 |
| Kod producenta   | YG/DL105048 |

## Opis produktu

Wiertło Kobaltowe HSS-E DiN 338 Ø4,8 mm.



Najwyższej jakości wiertła charakteryzujące się bardzo dużą elastycznością. uzyskaną w wyniku odpowiedniej obróbki cieplnej. Zmniejszone ryzyko złamania wiertła dzięki rowkowi wiórowemu pokrytego warstwą tlenku, która zapewnia szybsze odprowadzanie wiórów. Wzmocniony, wytrzymały rdzeń oraz zwiększona twardość w obszarze roboczym gwarantują wiertłom dłuższą żywotność.


Wiertła firmy Yg-1 pozwalają na szybkie i precyzyjne wiercenie przy użyciu zarówno wiertarek ręcznych jak i stołowych. Specjalny sposób ostrzenia wierzchołka (szlif krzyżowy) pozwala na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia w dowolnym punkcie bez potrzeby punktowania, również na powierzchniach obłych czy okrągłych (np. rury). Doskonałe właściwości wiertel HSS-E sprawiają, że są bardzo popularne i przeznaczone praktycznie każdego zadania.

Wiertła wg DIN 338 wykonane są ze stali szybko tnącej HSS-E, kąt wierzchołkowy 135°, posiadają walcowane rowki wiórowe. Kąt rowków wiórowych 33°(typ N), kolor złoty.

### Obrabiane materiały:

- stal
- stal nierdzewna
- stale niestopowe i niskostopowe
- żeliwo
- aluminium
- stopy tytanu
- tworzywa sztuczne

### Dane techniczne:

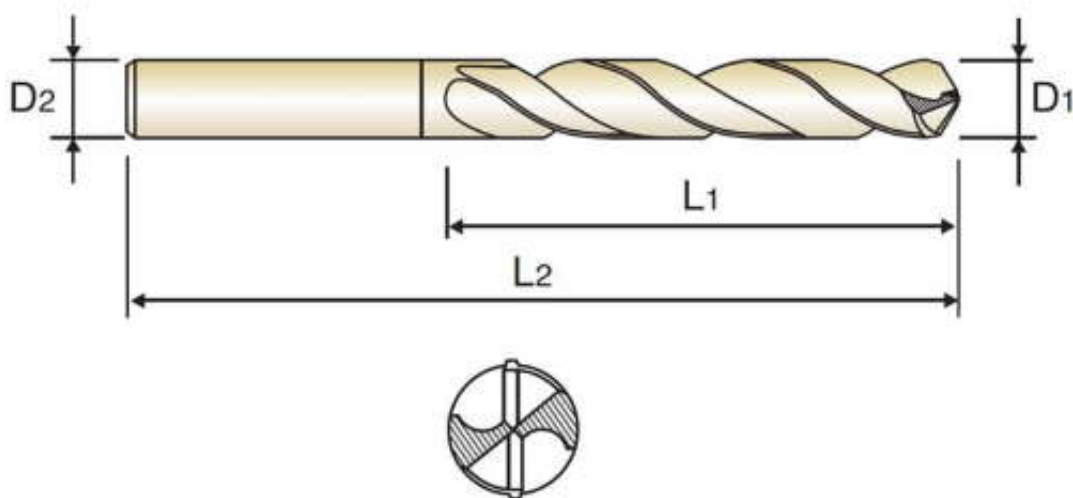

- średnica D1: 4,8mm
- długość L2: 86mm
- długość L1: 52mm
- kąt wierzchołkowy: 135°
- kąt rowków wiórowych: 33°
- stal: HSS-E kobalt
- norma wiertła: DIN 338
- kod produktu: DL105048