

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/wiertlo-do-stali-metalu-kobaltowe-hss-e-yg-1-fi-6-8-p-1570.html>



# Wiertło do stali metalu kobaltowe HSS-E YG-1 Fi 6,8

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Dostępność       | Niedostępny |
| Numer katalogowy | DL105068    |
| Kod producenta   | DL105068    |

## Opis produktu

Wiertło Kobaltowe HSS-E DiN 338 Ø6,8mm.



Najwyższej jakości wiertła charakteryzujące się bardzo dużą elastycznością. uzyskaną w wyniku odpowiedniej obróbki cieplnej. Zmniejszone ryzyko złamania wiertła dzięki rowkowi wiórowemu pokrytego warstwą tlenku, która zapewnia szybsze odprowadzanie wiórów. Wzmocniony, wytrzymały rdzeń oraz zwiększona twardość w obszarze roboczym gwarantują wiertłom dłuższą żywotność.

Wiertła firmy Yg-1 pozwalają na szybkie i precyzyjne wiercenie przy użyciu zarówno wiertarek ręcznych jak i stołowych.


Specjalny sposób ostrzenia wierzchołka (szlif krzyżowy) pozwala na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia w dowolnym punkcie bez potrzeby punktowania, również na powierzchniach obłych czy okrągłych (np. rury). Doskonałe właściwości wiertła HSS-E sprawiają, że są bardzo popularne i przeznaczone praktycznie każdego zadania.

Wiertła wg DIN 338 wykonane są ze stali szybko tnącej HSS-E, kąt wierzchołkowy  $135^\circ$ , posiadają walcowane rowki wiórowe. Kąt rowków wiórowych  $33^\circ$  (typ N), kolor złoty.

### Obrabiane materiały:

- stal
- stal nierdzewna
- stale niestopowe i niskostopowe
- żeliwo
- aluminium
- stopy tytanu
- tworzywa sztuczne

### Dane techniczne:

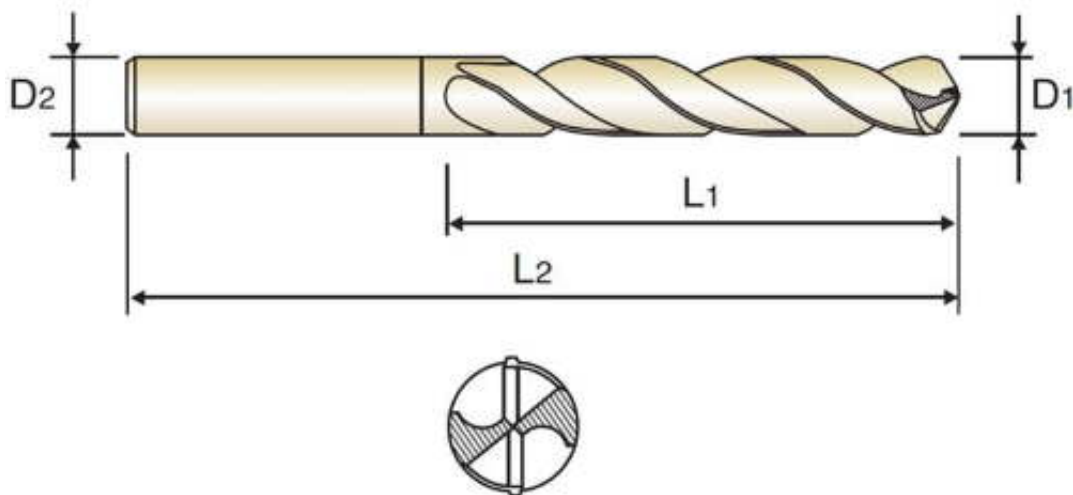

- średnica D1: 6,8mm
- długość L2: 109mm
- długość L1: 69mm
- kąt wierzchołkowy:  $135^\circ$
- kąt rowków wiórowych:  $33^\circ$
- stal: HSS-E kobalt
- norma wiertła: DIN 338
- kod produktu: DL105068